




Ficha Técnica
Cubiertas



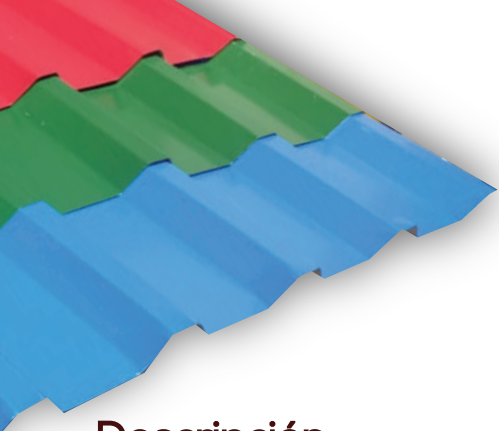

Cubierta Arquitectónica

Usos: • Cubiertas /Fachadas /Techos /Cerramientos

Descripción

Las cubiertas arquitectónicas son fabricadas en lámina de acero (Aluzinc) pre pintado, fabricado con alta tecnología para garantizar durabilidad, seguridad y resistencia a la corrosión y decoloración, la teja ofrece infinitas posibilidades de diseño para fachadas, cubiertas, techos y cerramientos en el sector industrial, comercial, agrícola, residencial e institucional.

Normas

ASTM A792 = NTC 4015: Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 3465: Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011: Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

Características físicas y químicas

Dureza de Lapis	MEK Arriba/Abajo	T-BEND	Espesor del recubrimiento
2H	100/50	3T	15/10

Características técnicas


Características	Unidades	Teja arquitectónica
Voladizo máximo	CM	30
Distancia recomendada entre correas	CM	120
Traslado lateral	CM	6
Traslado transversal	CM	15


Calibres: 30, 28 y 26. Lamina prepintada
*Se fabrica en el largo que se requiera

Ventajas

- Colores constantes en caso de comprar pocas unidades.
- Resistentes a la corrosión.
- Fácil instalación.
- Alta luminosidad interior.
- Económicas y durables.

Geometría

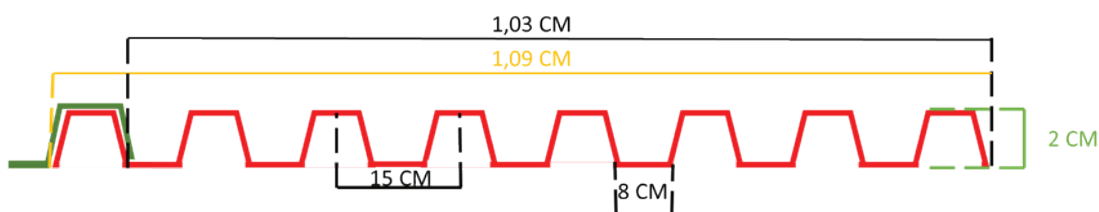

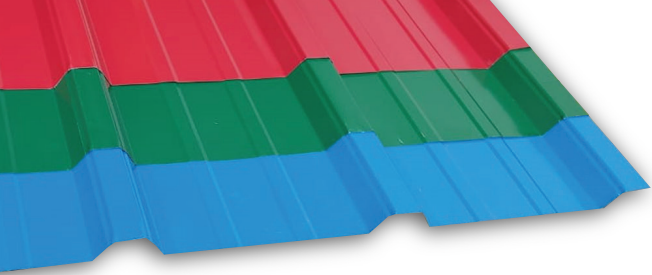

Blanco Pardo
RAL 9003 RAL 8023

Rojo Verde Azul
RAL 3003 RAL 6005 RAL 5017

Cubierta Metalmil

Usos: • Cubiertas /Fachadas /Techos /Cerramientos

Descripción

Las cubiertas Metalmil son fabricadas en lámina de acero (Aluzinc) pre pintado, fabricado con alta tecnología para garantizar durabilidad, seguridad y resistencia a la corrosión y decoloración, la teja ofrece infinitas posibilidades de diseño para fachadas, cubiertas, techos y cerramientos en el sector industrial, comercial, agrícola, residencial e institucional.

Normas

ASTM A792 = NTC 4015: Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 3465: Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011: Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

Características físicas y químicas

Dureza de Lapiz	MEK Arriba/Abajo	T-BEND	Espesor del recubrimiento
2H	100/50	3T	15/10

Características técnicas


Características	Unidades	Teja Metalmil
Voladizo máximo	CM	20
Distancia recomendada entre correas	CM	100
Traslapo lateral	CM	7
Traslapo transversal	CM	15

Calibres: 30, 28 y 26. Lamina prepintada
*Se fabrica en el largo que se requiera

Ventajas

- Colores constantes en caso de comprar pocas unidades.
- Resistentes a la corrosión.
- Fácil instalación.
- Alta luminosidad interior.
- Económicas y durables.

Geometría

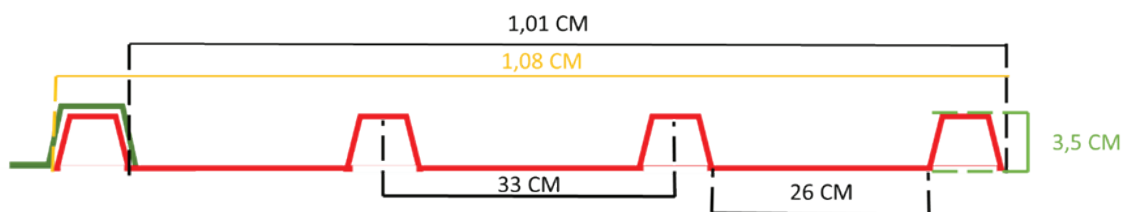



Blanco Pardo
RAL 9003 RAL 8023

Rojo Verde Azul
RAL 3003 RAL 6005 RAL 5017

Cubierta Colonial

Usos: • Cubiertas / Fachadas / Techos / Cerramientos

Descripción

Las cubiertas coloniales son fabricadas en lámina de acero (Aluzinc) pre pintado, fabricado con alta tecnología para garantizar durabilidad, seguridad y resistencia a la corrosión y decoloración, la teja ofrece infinitas posibilidades de diseño para fachadas, cubiertas, techos y cerramientos en el sector industrial, comercial, agrícola, residencial e institucional.

Normas

ASTM A792 = NTC 4015 / ASTM A755 = NTC 3465 / ASTM A653 = NTC 4011

Características físicas y químicas

Dureza de Lapiz	MEK Arriba/Abajo	T-BEND	Espesor del recubrimiento
2H	100/50	3T	15/10

Calibres: 30, 28 y 26.
Lamina prepintada

Características técnicas

Características	Unidades	Teja Colonial
Voladizo máximo	CM	15
Distancia recomendada entre correas	CM	50
Traslado lateral	CM	7
Traslado transversal	CM	15



Largo Establecido (M) +/- 2 cm:

0,28 / 0,55 / 0,83 / 1,10 / 1,38 / 1,65 / 1,93 /
2,20 / 2,48 / 2,75 / 3,03 / 3,30 / 3,58 / 3,85 /
4,13 / 4,40 / 4,68.

Ventajas

- Colores constantes en caso de comprar pocas unidades.
- Resistentes a la corrosión.
- Fácil instalación.
- Alta luminosidad interior.
- Económicas y durables.

Geometría

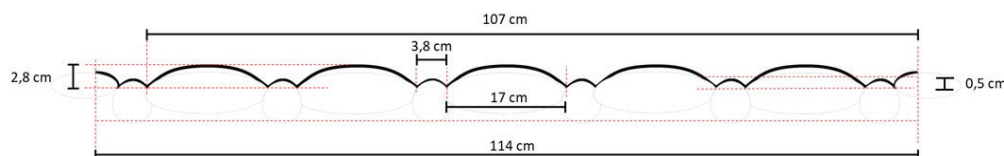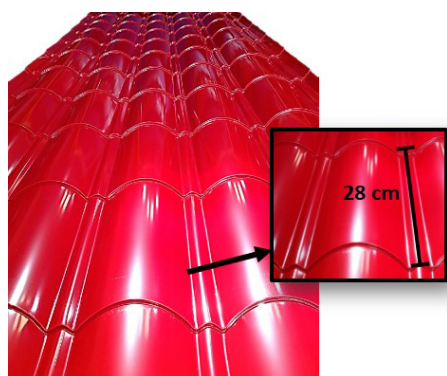



Blanco Pardo
RAL 9003 RAL 8023

Rojo Verde Azul
RAL 3003 RAL 6005 RAL 5017

Caballate Metálico

Usos: • Cubiertas /Fachadas /Techos /Cerramientos

Descripción

Los caballates metálicos son fabricados en lámina de acero (Aluzinc) pre pintado, fabricado con alta tecnología para garantizar durabilidad, seguridad y resistencia a la corrosión y decoración, la teja ofrece infinitas posibilidades de diseño para fachadas, cubiertas, techos y cerramientos en el sector industrial, comercial, agrícola, residencial e institucional.

Normas

ASTM A792 = NTC 4015: Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 3465: Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011: Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

Largo Establecido: 2 metros

Características técnicas


Características	Unidades	Teja Colonial
Voladizo máximo	CM	15
Distancia recomendada entre correas	CM	70
Traslapo transversal	CM	15

Características físicas y químicas

Dureza de Lapiz	MEK Arriba/Abajo	T-BEND	Espesor del recubrimiento
2H	100/50	3T	15/10


Calibres: 30, 28 y 26.
Lamina prepintada

Geometría

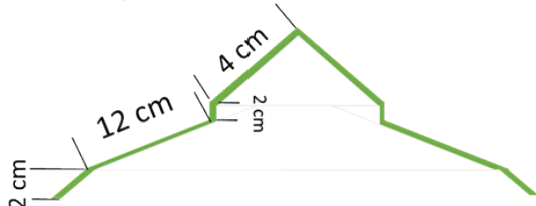

Ventajas

- Colores constantes en caso de comprar pocas unidades.
- Resistentes a la corrosión.
- Fácil instalación.
- Alta luminosidad interior.
- Económicas y durables.

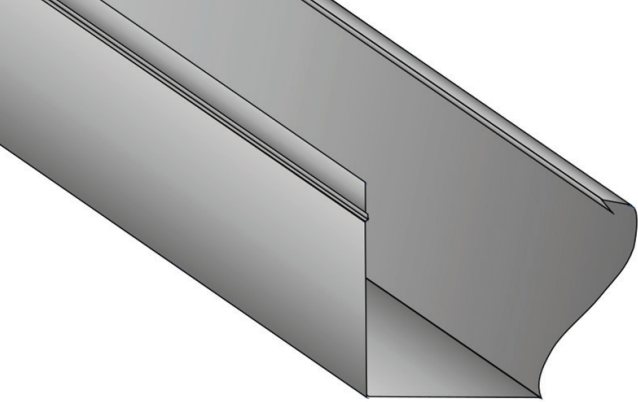

Galvanizado
Sin recubrimiento

Blanco
RAL 9003

Canal Pecho *Paloma*

Usos: • Cubiertas /Techos

Descripción

Son fabricadas en lámina de acero (Aluzinc) pre pintado, fabricado con alta tecnología para garantizar durabilidad, seguridad y resistencia a la corrosión y decoloración, usos en el sector industrial, comercial, agrícola, residencial e institucional.

Normas

ASTM A792 = NTC 4015: Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 3465: Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011: Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.


Características físicas y químicas

Dureza de Lapiz	MEK Arriba/Abajo	T-BEND	Espesor del recubrimiento
2H	100/50	3T	15/10

Características técnicas

Características	Unidades	Canal pecho paloma
Voladizo máximo	CM	30
Distancia recomendada entre soportes	CM	100
Traslapo transversal	CM	20

Geometría

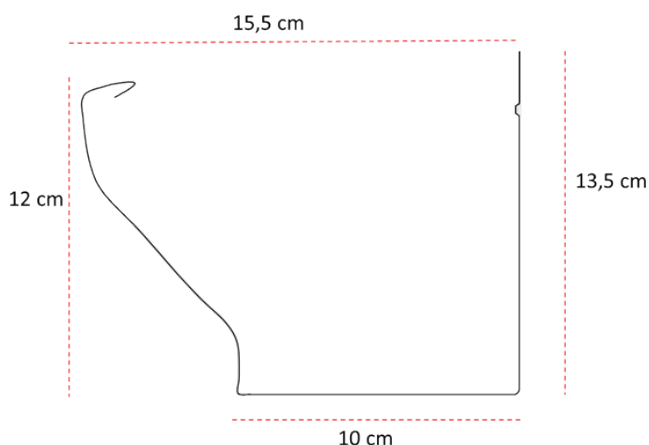

Ventajas

- Colores constantes en caso de comprar pocas unidades.
- Resistentes a la corrosión.
- Fácil instalación.
- Alta luminosidad interior.
- Económicas y durables.

Calibres:

26 y 24. Lamina prepintada
Se fabrica en el largo que se requiera